


GLASSAUGER & ZUBEHÖR


GLS 2000 | Glassauger

Tragfähigkeit	2.000 kg
Eigengewicht	420 kg
Abmessungen	min. 2.073 mm x 1.610 mm x 320 mm
L x B x H	max. 4.900 mm x 1.800 mm x 320 mm

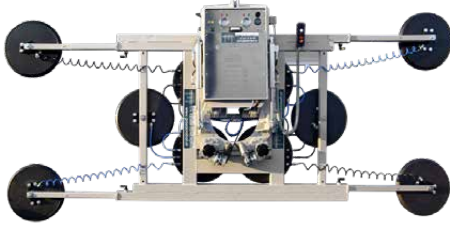


GLS 900 | Glassauger

Tragfähigkeit	900 kg
Eigengewicht	120 kg
Abmessungen	min. 1.300 mm x 780 mm x 160 mm
L x B x H	max. 2.180 mm x 1.320 mm x 160 mm

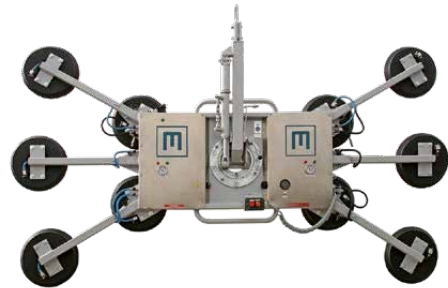


GLS 600 | Glassauger

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	80 kg
Abmessungen	min. 810 mm x 700 mm x 200 mm
L x B x H	max. 1.850 mm x 1.300 mm x 200 mm

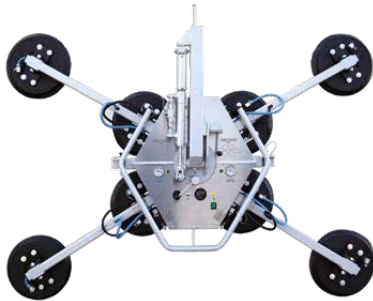


GLS 600G | Glassauger

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	130 kg
Abmessungen	2.300 mm x 1.100 mm
Besonderheiten	für gebogene Scheiben

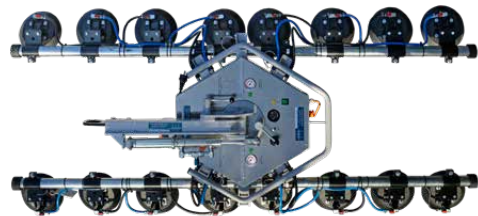

GLS 600R | Reihensauger

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	75 kg
Abmessungen L x B x H	min. 350 mm x 1.350 mm x 160 mm max. 2.300 mm x 1.350 mm x 110 mm

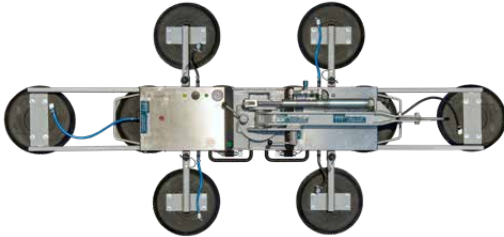

GLS 450 | Glassauger

Tragfähigkeit	450 kg
Eigengewicht	55 kg
Abmessungen L x B x H	min. 800 mm x 680 mm x 200 mm max. 2.100 mm x 680 mm x 200 mm



GLS 450R | Reihensauger

Tragfähigkeit	450 kg
Eigengewicht	70 kg
Abmessungen L x B x H	min. 350 mm x 1.350 mm x 160 mm max. 350 mm x 2.200 mm x 160 mm



GLW 800 | Glaswagen

Tragfähigkeit	bis 800 kg
Eigengewicht	60 kg



GLW 600 | Glaswagen

Tragfähigkeit	bis 600 kg
Eigengewicht	60 kg



GLZ 1000 | Glaszange

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	30 kg
Besonderheiten	Glasstärken von 4 - 24 mm

